



**Цифровые телефоны
6408 - 6416 - 6424
Руководство пользователя**

DEFINITY® G3 - Релиз 6.3 или предшествующий ему

Авторские права © Avaya
Все права защищены

Примечание

Компания Avaya делает все возможное для предоставления в настоящем руководстве наиболее полной и точной информации на момент публикации; при этом компания не несет ответственности за какие-либо ошибки. Изменения и поправки могут быть включены в последующие публикации настоящего документа.

Сведения о товарном знаке

DEFINITY является зарегистрированным товарным знаком компании Avaya в США и во всех странах мира.

Предостерегающее сообщение

Этот телефон может быть подключен только к системе DEFINITY.

Ваш телефонный аппарат

Предварительно запрограммированные функциональные кнопки	4
Использование кнопок управления дисплеем и клавишами с изменяемой функцией	4
Пользование кнопками указания вызова/функциональными кнопками	4

Основные функции

Сделать вызов	5
<i>Автоматический повторный набор внутреннего номера, который был занят или по которому никто не отвечал.</i>	5
Перевод вызова в положение ожидания и снятие с ожидания	5
Переадресация звонка другому абоненту	5
Вызов конференц-связи	6
<i>Отключить участника конференц-связи, подключенного последним.</i>	6
Переадресация вызовов на другой номер	6
<i>Прямая переадресация всех вызовов на другой номер группы отвечающих абонентов.</i>	6
<i>Временная переадресация всех вызовов на другой внутренний номер или внешний номер</i>	7

Расширенные функции


Закрепление номера сокращенного набора за клавишей с изменяемой функцией	8
Закрепление номера сокращенного набора за кнопкой	8
Программирование персонального списка сокращенного набора номеров	9
<i>Вызов с использованием кнопки списка сокращенного набора номеров</i>	9
Закрепление функции за свободной кнопкой	10
Ответ на вызов любому сотруднику, который не может ответить	10
Поиск по фамилии в списке телефонных номеров	10
Оповещение внутреннего абонента в процессе разговора	11

Приложения

Список терминов	12
Идентификация цели вызова	13
<i>Автоматическая переадресация вызовов</i>	13
<i>Сокращенный набор номера</i>	13

Предварительно запрограммированные функциональные кнопки

Кнопка Speaker: включает громкоговоритель (только для прослушивания). Совместное прослушивание или функция Встроенного громкоговорителя (прослушивание и разговор). Обратитесь к менеджеру системы за информацией о том, как запрограммирован Ваш телефонный аппарат. При включении функции загорается индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой.




Кнопка Mute: выключает микрофон телефонной трубки или встроенного громкоговорителя для того, чтобы Ваш собеседник не слышал Ваш разговор. При включении функции загорается индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой.



Кнопка Hold: переводит звонок в состояние ожидания до тех пор, пока Вы не сможете продолжить разговор.




Кнопка Redial: автоматически повторяет набор номера, набранного последним (внешний, внутренний номер, номер соединительной линии или код функции).



Кнопка Transfer:

• **во время разговора**, позволяет перевести звонок на другой телефонный аппарат.



• **при повешенной трубке**, позволяет проверить функционирование индикаторных лампочек и дисплея Вашего телефонного аппарата.

Примечание при появлении сообщения «EXPORT VESION» необходимо нажать на кнопку Transfer при повешенной трубке. При возникновении каких-либо неисправностей обратитесь за помощью менеджера системы.

Кнопка Conference:

• **во время разговора**, позволяет организовать конференц-связь между шестью собеседниками, включая Вас.



• **при повешенной трубке**, позволяет выбрать мелодию звонка Вашего телефонного аппарата. Последовательное нажатие на кнопку позволяет прослушать различные мелодии звонка. Если в течение 7 секунд не производится нажатия на кнопку, система устанавливает мелодию звонка, выбранную последней.


Кнопка \A)lume control: автоматически повторяет набор номера, набранного последним (внешний, добавочный номер, номер соединительной линии или код функции).



Индикатор сообщения: включается, если для Вас было оставлено сообщение. За информацией о прослушивании сообщений обращайтесь к менеджеру системы.



Использование кнопок управления дисплеем и клавишами с изменяемой функцией

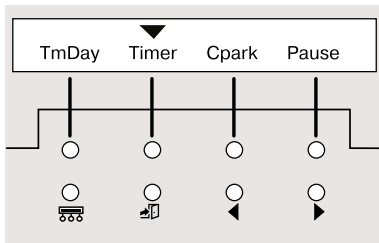

Пример экрана списка функций


• Телефонный аппарат оснащен четырьмя следующими кнопками управления дисплеем (слева направо):

- **Menu** позволяет включить Режим клавиш с изменяемой функцией и обеспечивает просмотр списка функций
- **Exit** позволяет отключить Режим клавиш с изменяемой функцией и вернуться в Обычный режим
- **Previous** и **Next** позволяют продвигаться вверх и вниз по списку функций

• Клавиши с изменяемой функцией, расположенные внизу от дисплея, предоставляют доступ к функциям. При включении функции над сокращенным наименованием функции появляется стрелка.

На дисплее также высвечивается информация о поступающих вызовах. При поступлении вызова от внутреннего абонента на дисплее высвечиваются его фамилия и внутренний номер. При поступлении внешнего звонка на дисплее высвечивается номер звонящего.

Пользование кнопками указания вызова/функциональными кнопками

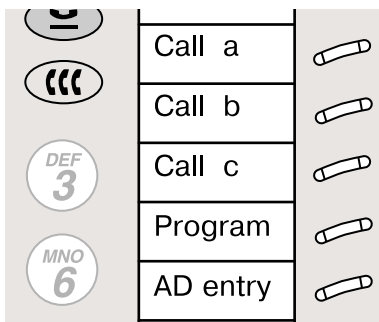

Пример карточки программирования. Приподнимите пластмассовую рамку и установите карточку программирования.


В большинстве случаев пользование трех из этих кнопок связано с входящими и исходящими вызовами (логическая линия). Оставшиеся кнопки могут также использоваться для логических линий или же для включения дополнительных функций (функциональные кнопки). Программирование функций кнопок указания вызова/функциональных кнопок осуществляется менеджером системы.

Положению каждой кнопки соответствует включение красной или зеленой индикаторной лампочки.

Зеленый свет индикаторной лампочки около кнопки	Включено	Включено	Мигание	Медленное мигание	Прерывистое мигание
функциональная кнопка	Выключена	Включена	–	–	Ошибка
кнопка добавочного номера	Свободно	Занято	–	–	–
логическая линия	Свободно	Занято	Входящий вызов	Вызов в положении ожидания	–

Сделать вызов


1. Нажмите на кнопку **Speaker** или **Headset**, если Вы пользуетесь наушниками.
2. Наберите внутренний номер абонента или телефонный номер (при необходимости наберите номер выхода на внешнюю телефонную сеть перед номером телефона).
3. Нажмите на кнопку **Speaker** или **Headset** для окончания разговора.

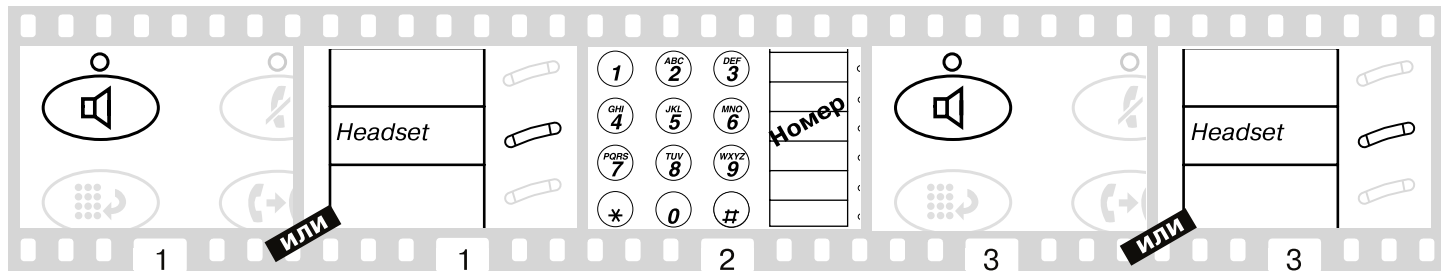

Автоматический повторный набор внутреннего номера, который был занят или по которому никто не отвечал

При включении данной функции Вы будете оповещены звонком о том, что абонент номера, который был занят или по которому никто не отвечал, готов ответить на Ваш звонок.


1. Нажмите на клавишу с изменяемой функцией **AutCB** или кнопку **AutoCallBk**.

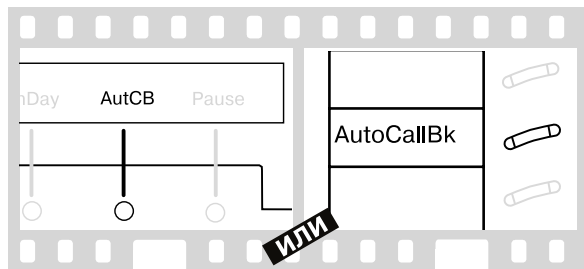

Для отмены функции Автоматического ответного звонка нажмите на клавишу расположенную под **AutCB** или кнопку **AutoCallBk**. Автоматический ответный звонок будет автоматически отменен через 30 минут.


Перевод вызова в положение ожидания и снятие с ожидания

1. Нажмите на кнопку **Hold**.
2. Для снятия вызова с ожидания нажмите на кнопку логической линии, находящейся в положении ожидания.

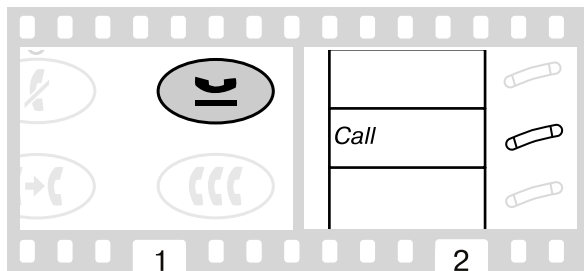

Переадресация звонка другому абоненту

1. Нажмите на кнопку **Transfer**.
2. Наберите номер, на который переводится вызов.
3. Снова нажмите на кнопку **Transfer**.

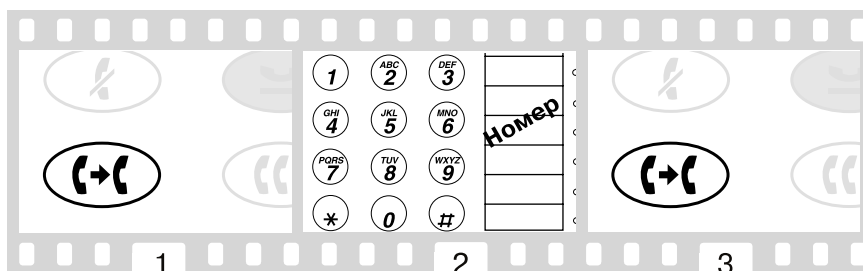


Если номер не отвечает или занят, снимите вызов с ожидания путем нажатия на соответствующую кнопку логической линии.

Вызов конференц-связи


1. Нажмите на кнопку **Conference**.
2. Наберите номер подключаемого абонента к конференции и дождитесь его ответа или нажмите на кнопку логической линии поставленной в ожидании.
3. Снова нажмите на кнопку **Conference**.

Повторите этапы 1–3 для подключения дополнительных абонентов (всего до 6 абонентов).

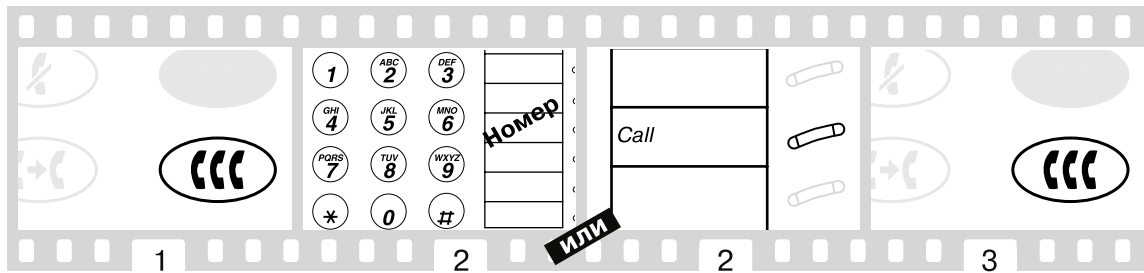

Отключить участника конференц-связи, подключенного последним


1. Нажмите на клавишу с изменяемой функцией, расположенную под **Drop** или кнопку **Drop**.

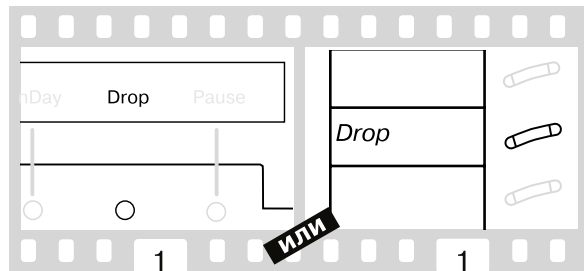

Переадресация вызовов на другой номер


Прямая переадресация всех вызовов на другой номер группы отвечающих абонентов

1. Нажмите на кнопку **Speaker**.
2. Нажмите на клавишу с изменяемой функцией, расположенную под **SAC** или кнопку **Send Calls** (или наберите код функции **Send All Calls***).

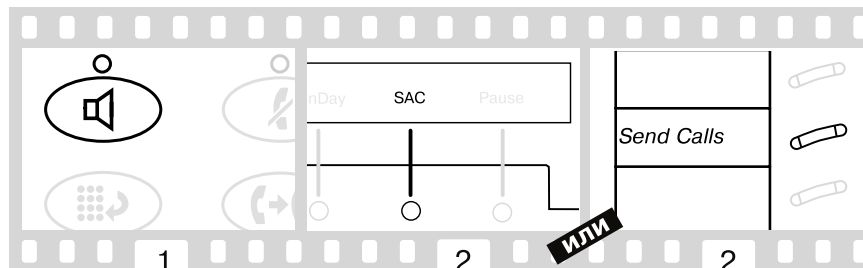


Для отмены функции переадресация всех вызовов:

1. Нажмите на кнопку **Speaker**.
2. Снова нажмите на клавишу с изменяемой функцией, расположенную под **SAC** или кнопку **Send Calls** (или наберите код отмены функции **Send All Calls***).

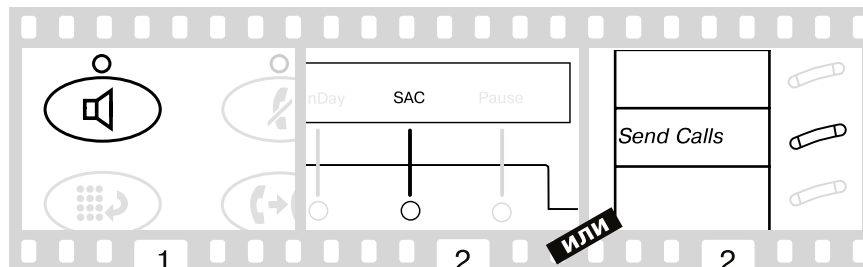


Временная переадресация всех вызовов на другой внутренний номер или внешний номер

1. Нажмите на кнопку **Speaker**.
2. Нажмите на клавишу с изменяемой функцией, расположенную под **CFrwd** или кнопку **Call Fwd** (или наберите код функции **Call Forward***).
3. Наберите добавочный или внешний номер, на который пересылаются вызовы.

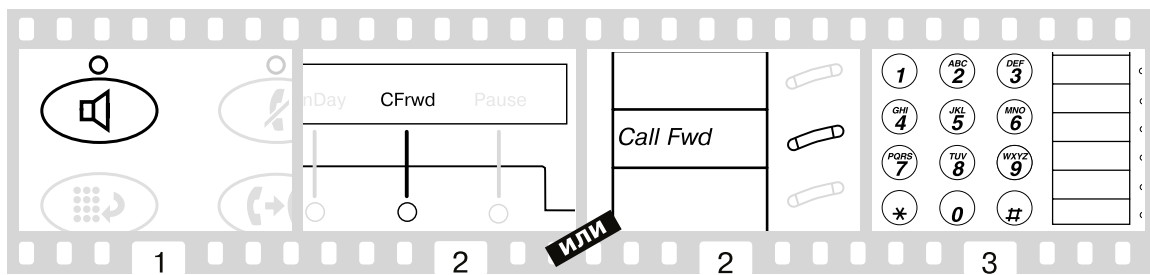


Для отмены временной переадресации вызовов:

1. Нажмите на кнопку **Speaker**.
2. Снова нажмите на клавишу с изменяемой функцией, расположенную под **CFrwd** или кнопку **Call Fwd** (или наберите код отмены функции **Call Forward***).

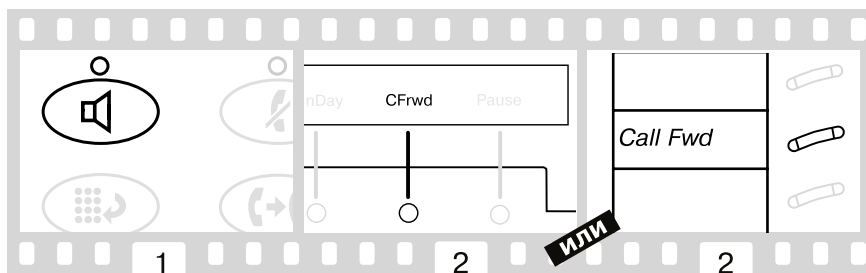


Закрепление номера сокращенного набора за клавишей с изменяемой функцией

1. Нажмите на клавишу с изменяемой функцией, расположенную по **Prog** или кнопку **Program** (или наберите код функции **AD Program***).
2. Нажмите на кнопку **Menu**.
3. Нажмите на программируемую клавишу с изменяемой функцией.
4. Наберите **1** для подтверждения ввода нового номера или изменения существующего номера.
5. Наберите внешний или внутренний номер, или код функции, который вы хотите ввести в память (до 16 или 24 цифр)*
6. Нажмите на кнопку **#**.
7. Наберите **1** для подтверждения замены наименования указанной клавиши с изменяемой функцией.
8. Наберите наименование клавиши с изменяемой функцией на клавиатуре телефонного аппарата (максимум 5 знаков).
9. Для завершения программирования нажмите на кнопку **Speaker**.

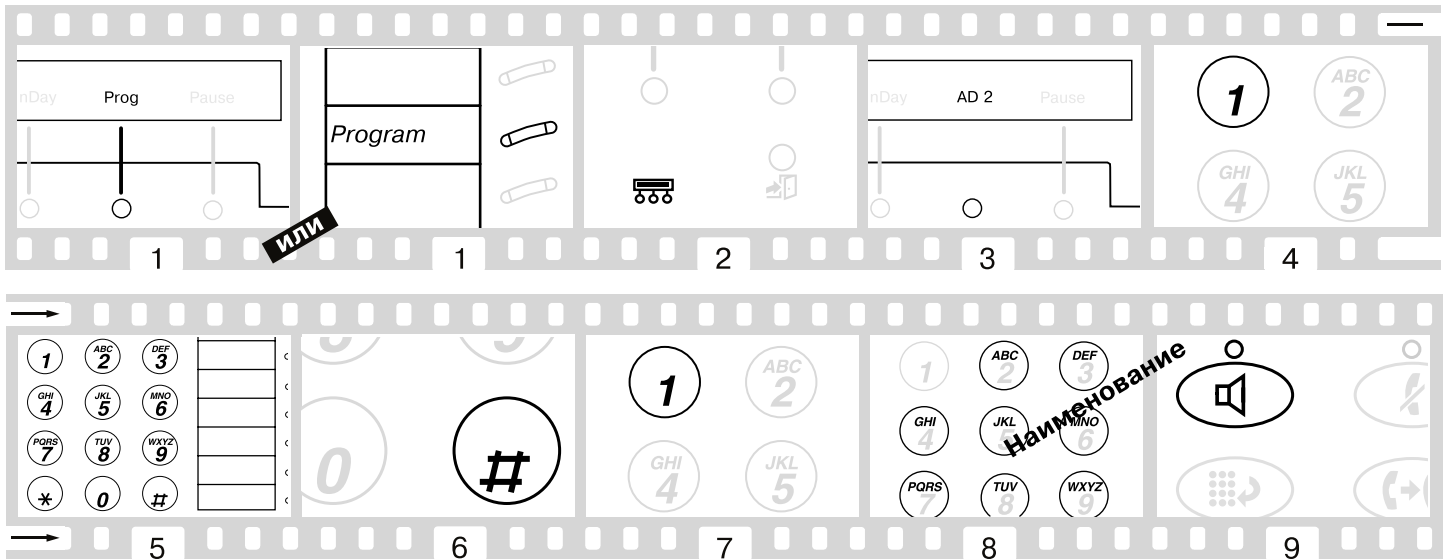


Закрепление номера сокращенного набора за кнопкой

1. Нажмите на клавишу с изменяемой функцией, расположенную под **Prog** или кнопку **Program** (или наберите код функции **AD Program***).
2. Нажмите на программируемую функциональную кнопку. Нажмите на программируемую функциональную кнопку
3. Наберите внешний или внутренний номер, или код функции, который вы хотите ввести в память (до 16 или 24 цифр)*.
4. Нажмите на кнопку **#**.
5. Повторите этапы 2–4 для программирования других кнопок или нажмите на кнопку **Speaker** для окончания программирования.

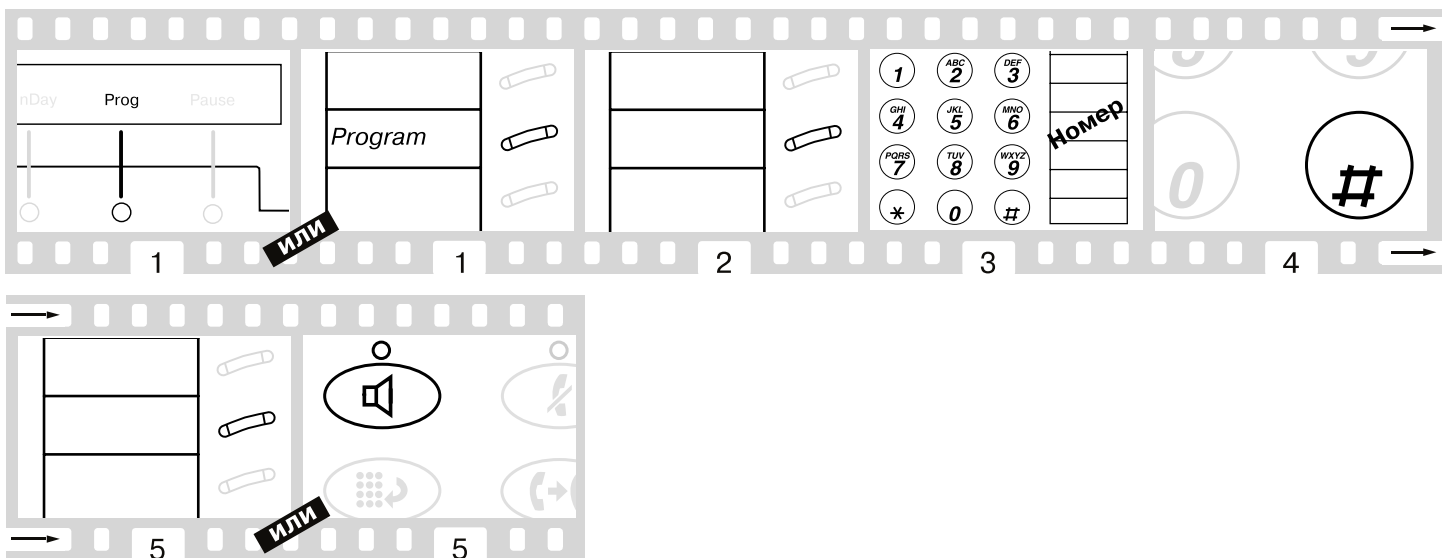


Программирование персонального списка сокращенного набора номеров

1. Нажмите на клавишу с изменяемой функцией, расположенную под **Prog** или кнопку **Program** (или наберите код функции **AD Program***).
2. Наберите номер персонального списка (1, 2 или 3).
3. Наберите программируемый порядковый номер в списке (1,2,3...).
4. Наберите внешний или внутренний номер, или код функции, который вы хотите ввести в память (до 24 цифр).
5. Нажмите на кнопку #.
6. Наберите другой программируемый (или перепрограммируемый) порядковый номер в том же списке и повторите этапы 5–6 или нажмите на кнопку **Speaker** для окончания программирования.

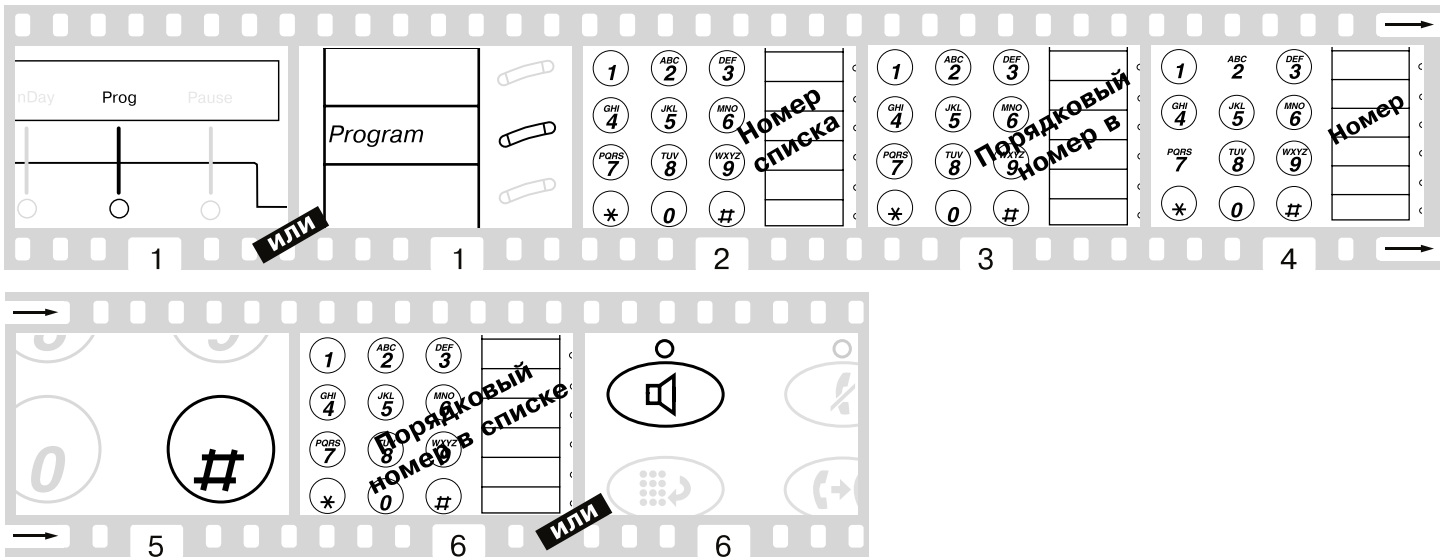

Вызов с использованием кнопки списка сокращенного набора номеров

1. Нажмите на кнопку **Speaker**.
2. Нажмите на кнопку **Pers List** или **Grp List** или **Sys List** или **Enhcd List** (или наберите соответствующий код списка сокращенного набора номера*).
3. Наберите необходимый порядковый номер в списке (1, 2, 3 ...).

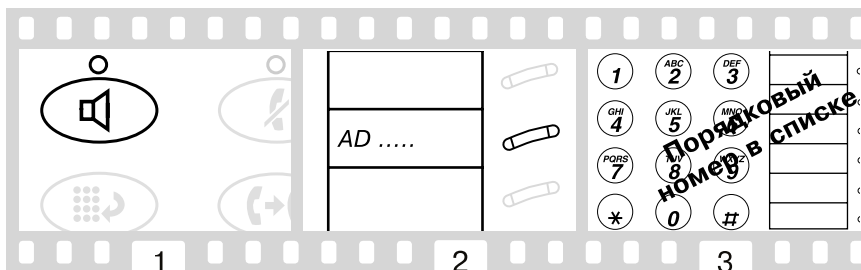


Программирование кнопок сокращенного набора номера и/или кодов функций может быть осуществлено менеджером Вашей системы. Данные номера и/или коды должны обязательно входить в список сокращенного набора номеров. Вы можете осуществить программирование номеров персонального списка. Программирование группового или системного списков осуществляется исключительно менеджером системы.

*Обратитесь к менеджеру системы за информацией о функциях, предоставляемых Вашей системой.

Закрепление функции за свободной кнопкой


За кнопками могут быть закреплены следующие функции: **Account Code Entry (Acct)**, **Automatic Dialing (AutoD)**, **Call Forward (CFrwd)**, **Call Park (Cpark)**, **Call Pickup (CPkUp)**, **Directed Call Pickup (DPkUp)**, **Group page (GrpPg)**, **Send All Calls (SAC)**, **Whisper Page (WspPg)**, **Whisper Page Answer (WspAn)** и **Whisper Page Off (WsOff)**.

1. Нажмите на клавишу с изменяемой функцией, расположенную под **Admin**.
2. В случае необходимости введите Ваш персональный код.
3. После введения персонального кода нажмите на клавишу с изменяемой функцией, расположенную под **Done**.
4. Нажмите на клавишу с изменяемой функцией, расположенную под закрепляемой за свободной кнопкой функцией (например, **CPkUp**).
5. Для высвечивания полного наименования нажмите на клавишу с изменяемой функцией, расположенную под **Exp!?**.
6. Для выбора функции нажмите на клавишу с изменяемой функцией, расположенную под **Select**.
7. Нажмите на программируемую функциональную кнопку
8. Для программирования других кнопок нажмите на клавишу с изменяемой функцией, расположенную под **Cont** или на кнопку **Exit** для завершения персонального программирования и возвращения в режим телефонных звонков.

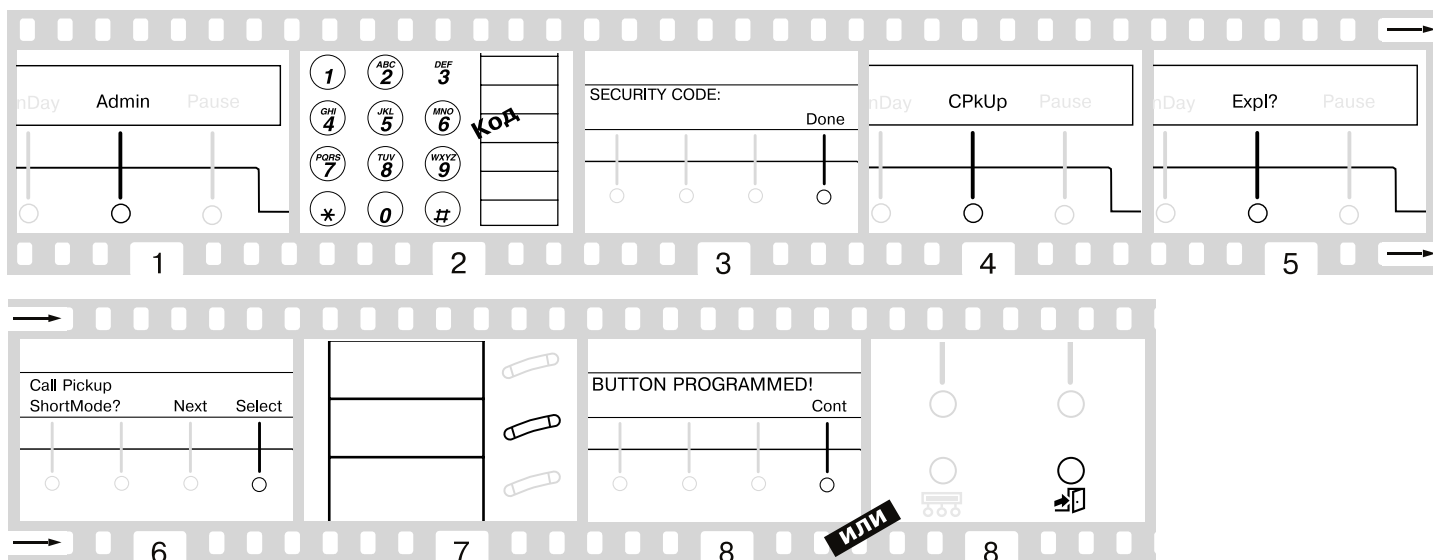


Ответ на вызов любому сотруднику, который не может ответить

1. Нажмите на кнопку **Speaker** button.
2. Нажмите на кнопку **DirCall PkUp** (или наберите код функции **Directed Call Pickup***).
3. Наберите внутренний номер звонящего телефона.

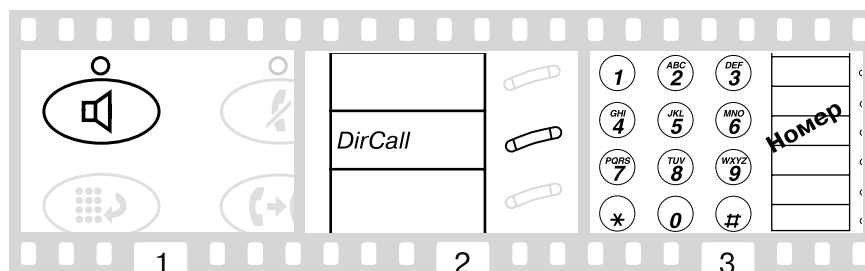

Поиск по фамилии в списке телефонных номеров


1. Нажмите на клавишу с изменяемой функцией, расположенную под **Dir** или кнопку **Directory**.
2. Введите фамилию при помощи клавиатуры.
Нажмите на кнопку **2** чтобы ввести «ABC», **3** – «DEF» и т. д. Для ввода запятой или пробела нажмите на кнопку *****.
Например: нажмите «7, 2, 6, 8, 8, и 7» для поиска «SCOTT R».
3. Нажмите на кнопку **Next** для отображения следующей фамилии в списке телефонов.
4. Во время высвечивания фамилии нажмите на кнопку **Call Disp** для того, чтобы сделать звонок Вашему коллеге по работе.

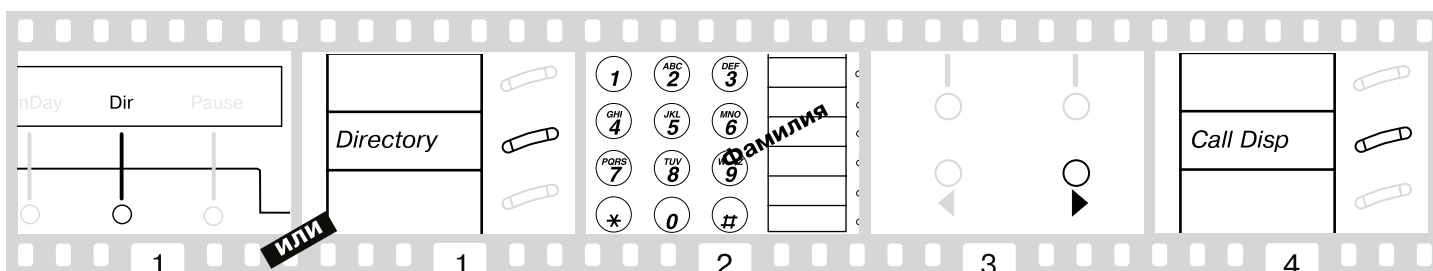

*Обратитесь к менеджеру системы за информацией о функциях, предоставляемых Вашей системой.

Оповещение внутреннего абонента в процессе разговора

1. Наберите внутренний номер.
2. Нажмите на кнопку Whisper Page (или наберите код функции **Whisper Page***) во время коротких гудков.
3. Сделайте сообщение Вашему коллеге по работе.

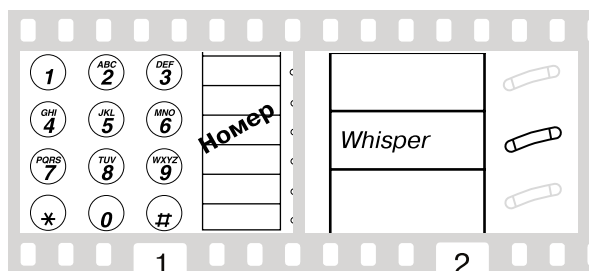

Все абоненты, участвующие в разговоре, услышат предупреждающий сигнал, но сообщение услышит только Ваш коллега, внутренний номер которого был набран.

Список терминов

В данном списке терминов приводятся многочисленные функции, предлагаемые DEFINITY. Обратитесь к менеджеру системы за информацией о функциях, предоставляемых Вашей системой. Подчеркнутые наименования функций или сокращения встречаются в списках функций.

Abbreviated Dialing

(Сокращенный набор номера) Позволяет сэкономить время при наборе часто используемых номеров, длинных номеров или номеров аварийных служб. Данная функция закрепляется за кнопкой, клавишей с изменяемой функцией или вводится в персональный, групповой или системный список (стр. 8).

Answer Back

(Автоответ) Данный код используется для ответа на «запаркованный» вызов с любого телефона с добавочным номером.

Automatic Callback

(Автоматический ответный вызов) Используется во избежание постоянного повторного набора номера абонента, номер которого часто занят или который часто отсутствует в офисе (стр. 5).

Automatic Intercom

(Автоматический интерком) используемых номеров. Вы которого был заранее функциональную кнопку. Используется при наборе часто можете позвонить абоненту, номер запрограммирован, нажав на функциональную кнопку.

Button View BtnVu

(Просмотр функций кнопок) Используется для просмотра функций, закрепленных за кнопками, списка сокращенного набора номера или номера, набранного последним, или перепрограммирования номера. Нажмите на клавишу с изменяемой функцией или функциональную кнопку, затем продолжите действия, описанные на страницах 5 и 8.

Call display

(Указание вызова на дисплее) Используется для того, чтобы позвонить коллеге по работе, чья фамилия указана на дисплее (стр. 10), или лицу, оставившему сообщение.

Call Forwarding CFrwd

Используется для переадресации вызовов с Вашего телефонного аппарата (на время Вашего отсутствия на рабочем месте) на другой телефонный номер по Вашему выбору (стр. 7).

Call Park CPark

(«Парковка» вызова) Используется, если во время вызова Вам необходимо перейти на другое рабочее место для получения информации или если Вам необходимо продолжить телефонный разговор с другого аппарата.

Call Pickup CPkUp

(Перехват вызова) Используется для ответа на телефонный вызов, адресованный одному из абонентов Вашей группы ответа, который отсутствует или не может ответить на вызов (стр. 10).

Cancel Leave Word Calling CnLWC

(Отмена сообщения вызова абонента) Используется для отмены сообщения вызова абонента.

Conference

(Конференц-связь) Позволяет установить сеанс конференц-связи с участием до шести собеседников (включая Вас) по телефону (стр. 6).

Consult

(Консультация) Используется для вызова руководителю (лицу, для которого Вы отвечаете на телефонные звонки) для конфиденциальной консультации после ответа на вызов внутри группы ответа (стр. 10).

Cover message retrieval

(Просмотр сообщений в группе ответа на вызов) Используется для просмотра сообщений, оставленных коллегам по работе.

Date/Time

(Дата/Время) Удобный календарь и часы. Нажмите на клавишу с изменяемой функцией или функциональную кнопку.

Dial Intercom

(Функция Интеркома при наборе номера) Используется для быстрого набора часто вызываемых номеров. Возможен набор любого номера из списка предварительно запрограммированных номеров. Нажмите на клавишу с изменяемой функцией или функциональную кнопку, затем наберите код запрограммированного номера.

Directed Call Pickup

(Перехват телефонного вызова вне группы ответа) Используется для перехвата телефонного вызова, поступившего на добавочный номер вне Вашей группы ответа (стр. 10).

Directory

(Список телефонных номеров) Удобный телефонный справочник внутренних номеров (стр. 10).

Drop

(Сброс) Используется для окончания телефонного разговора и продолжения пользования телефоном (при этом не требуется вешать трубку) или отключения участника конференц-связи, подключенного последним (стр. 6).

Exit

(Выход) Используется для выхода из Режима клавиш с изменяемой функцией и возвращения в Обычный режим телефонных звонков (стр. 4).

Group listen

(Совместное прослушивание). Используется для совместного прослушивания разговора. Трубка и громкоговоритель включены одновременно (стр. 4).

Group Page

(Вызов группы) Используется для одновременного вызова нескольких сотрудников через встроенный громкоговоритель телефонного аппарата.

Headset

(Наушники) Используется для ответа на вызов, совершения и окончания разговора при использовании наушников вместо телефонной трубки (стр. 5).

Hold

(Ожидание) Используется, если Вы не хотите закончить разговор, который в данный момент Вы вынуждены ненадолго прервать для выполнения иных действий (другого телефонного звонка, включения другой функции или ответа на звонок, находящийся в положении ожидания) (стр. 5).

Inspect

(Определение) Используется для определения и высвечивания на экране новых вызовов. Нажмите на функциональную кнопку, затем на кнопку другой логической линии.

Internal (Hands Free) Auto Answer

(Автоматический ответ на внутренний вызов через громкоговоритель) Используется для ответа через громкоговоритель на внутренние звонки. (Телефон подает сигнал предупреждения и происходит автоматическое включение громкоговорителя).

Last Number Dialed

(Номер, набранный последним) Позволяет сэкономить время при повторном наборе номера, который был занят или по которому никто не отвечал (стр. 4).

Leave Word Calling

(Сообщение вызова абонента) Используется, для того чтобы оставить сообщение с просьбой перезвонить; позволяет сэкономить время, избежав повторных попыток позвонить.

TmDay

IDial

DPkUp

Dir

GrpPg

Headset

Inspt

HFAns

Last

LWC

Manual Exclusion (Bridging)

(Предотвращение параллельного прослушивания) Используется для предотвращения прослушивания текущего вызова параллельно подключенным абонентам.

Excl**Mark (Abbreviated Dialing)**

Отметка (Сокращенный набор номера) Номера после отметки в номере сокращенного набора набираются при помощи кнопочного тонального набора.

Mark**Menu**

(Меню) Используется для включения Режима клавиш с изменяемой функцией и просмотра списка функций (стр. 4).

Message

(Сообщение) Индикаторная лампочка, загорающаяся, если для Вас было оставлено сообщение (стр. 4).

Message Retrieval

(Проверка сообщений) Быстрый и удобный способ проверки сообщений (при горящей индикаторной лампочке Сообщений) даже во время телефонного разговора.

Mute

(Отключение микрофона) Используется, если Вам необходимо посоветоваться с коллегами, находящимися с Вами в одной комнате, и Вы не хотите, чтобы собеседник, с которым Вы говорите по телефону, услышал этот разговор (стр. 4).

Next

(Вперед) Используется для продвижения вниз по списку функций клавиш с изменяемой функцией (стр. 4).

Pause (Abbreviated Dialing)

Пауза (Сокращенный набор номера) Используется для того, чтобы сделать паузу продолжительностью в 1,5 секунды при сокращенном наборе номера (например, между номером выхода на внешнюю телефонную сеть и телефонным номером).

Pause**Previous**

(Возврат) Используется для продвижения вверх по списку функций клавиш с изменяемой функцией (стр. 4).

Program (Abbreviated Dialing)

(Программирование сокращенного набора номера) Используется для программирования телефонного номера, внутреннего номера или кода функции в персональном списке сокращенного набора номеров, кнопки сокращенного набора номера или клавиши с изменяемой функцией сокращенного набора номера (на стр. 8 и 8).

Prog**Ringer off**

(Отключение звонка) Используется для отключения сигнала звонка при поступлении входящих телефонных вызовов (не смотря на это прозвучит короткий звонок).

RngOf**Select Ring**

(Выбор мелодии звонка) Позволяет отличать звонок Вашего телефонного аппарата от звонков аппаратов, расположенных поблизости (стр. 4).

Self-Administration

(Самостоятельное программирование) Используется для закрепления соответствующих функций за функциональными кнопками Вашего аппарата при помощи клавиш с изменяемой функцией и кнопок управления дисплеем (стр. 10).

Admin**Send All**

(Пересылка всех звонков) Используется для переадресации вызовов на путь переадресаций на время Вашего отсутствия, или если Вы не хотите, чтобы Вас беспокоили звонками (стр. 6).

CallsSAC**Speaker feature (listen-only)**

Функция громкоговорителя (только для прослушивания) Используется для набора номера без снятия трубки (стр. 4).

Speakerphone (speak and listen)

Громкоговоритель (прослушивание и разговор) Используется для разговора без снятия трубки (прослушивание и разговор) или для коллективной конференц-связи (стр. 4).

Suppress (Abbreviated Dialing)

Кодировка (Сокращенный набор номера) Используется для ввода паролей или кодов доступа. Закодированные номера набираются но не указываются на дисплее (вместо каждой цифры появляется знак «s»).

Spres**Stop/Indefinite Wait (Abbreviated Dialing)**

Стоп/Неограниченная пауза (Сокращенный набор номера) При обнаружении запрограммированной в сокращенный номер функции Стоп-коммутатор приостанавливает набор номера до поступления тонального сигнала.

Stop**Test**

(Проверка) Используется для проверки индикаторных лампочек и дисплея Вашего телефонного аппарата (стр. 4).

Timer

(Таймер) Засекает время телефонного разговора. Нажмите на клавишу с изменяемой функцией или функциональную кнопку для включения/остановки таймера.

Timer**Transfer**

(Переадресация) Используется для перевода звонка с Вашего телефонного аппарата на другой аппарат (стр. 5).

Volume control

(Регулирование уровня громкости) Используется для увеличения или уменьшения громкости громкоговорителя или встроенного громкоговорителя, сигнала телефонной трубки или звонка (стр. 4).

Wait (Abbreviated Dialing)

Пауза (Сокращенный набор номера) Набор номеров, стоящих за сигналом Пауза в сокращенных номерах, задерживается на 5–25 секунд до получения телефонным аппаратом тонального сигнала с коммутатора.

Wait**Whisper Page**

(Сделать сообщение) Используется для того, чтобы сделать сообщение внутреннему абоненту, который в данный момент ведет другой разговор по телефону (стр. 11).

WspPg**Whisper Page Answer**

(Ответ на сообщение) Используется для ответа на сообщение, полученное во время телефонного разговора.

WspAn**Whisper Page Off**

(Отключение функции получения сообщения) Используется для предотвращения прерывания телефонного разговора сообщениями.

WsOff**Идентификация цели вызова****Автоматическая переадресация вызовов**

При автоматической переадресации вызовов на экране дисплея могут быть высвечены следующие идентификационные сообщения:

p : Call Pickup – Перехват звонка.

c : Cover All Calls – Ответ на все вызовы.

n : Night Station Service, Including No Answer – Ночное обслуживание через станцию, включая «Номер не отвечает».

v : All Calls Busy – Все линии заняты.

f : Call Forwarding – Пересылка вызовов.

b : Cover Busy – Группа отвечающих абонентов: занято.

d : Cover Don't Answer – Группа отвечающих абонентов: не отвечать.

s : Send All Calls – Пересылка всех вызовов.

Сокращенный набор номера

При просмотре номеров, закрепленных за кнопками сокращенного набора номера, или введенных в список, на экране дисплея могут быть высвечены следующие идентификационные сообщения :

m : Mark – Отметка.

p : Pause – Пауза.

s : Suppress – Кодировка.

w : Wait For A Specified Time – Ожидайте указанное время.

W : Wait For Off-Premise Dial Tone – Ожидайте внешнего тонального сигнала.

AVAYA